

产品应用

请在使用前搅动产品

根据不同的厚度纹理，每公斤的涂料可以覆盖2平方米左右。

喷射的枪嘴推介2毫米到2，8毫米左右

软管的内部直径至少10毫米，软管长度最好是3到4米左右

我们推介的压力锅炉最好带有可以调节空气和涂料的，而涂料的出口最好是在锅炉的下方，

在使用第一层（背景工作）时，锅炉的涂料压力在1到2公斤（15到29Psi），空气的压力在4到5公斤（58到73）。

放置干燥，不需要任何打磨


喷第二层（纹理）的时候，涂料的压力应在1到2公斤（15到29Psi），空气压力1到3公斤（15到43Psi）

使用时如果空气压力大，涂料压力小的时候，它喷出的纹理会比较细。

根据不同的压力，你可以喷出不同的纹理。

不同的压力与多彩的纹理，压力和距离是一个例子，还要取决于所使用的设备

P producto 1,5Bar (22 Psi)	P producto 1,5Bar (22 Psi)	P producto 2 Bar (29 Psi)	P producto 2 Bar (29 Psi)
P aire 1,5Bar (22 Psi)	P aire 1 Bar (15 Psi)	P aire 1,5Bar (22 Psi)	P aire 1Bar (15 Psi)
Distancia aplicación 50 cms.	Distancia aplicación 50 cms.	Distancia aplicación 50 cms.	Distancia aplicación 50 cms.

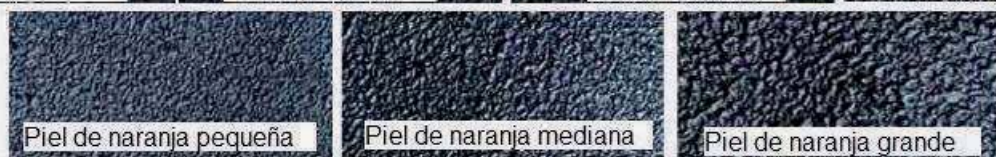

P producto 1 Bar (15 Psi)	P producto 1,5Bar (22 Psi)	P producto 2 Bar (29 Psi)
P aire 4 Bar (58 Psi)	P aire 4 Bar (58 Psi)	P aire 3 Bar (43 Psi)
Distancia aplicación 40 cms	Distancia aplicación 40 cms	Distancia aplicación 40 cms